
Acessórios PEMSABAND PQ

Tampa Subida CNC PQ



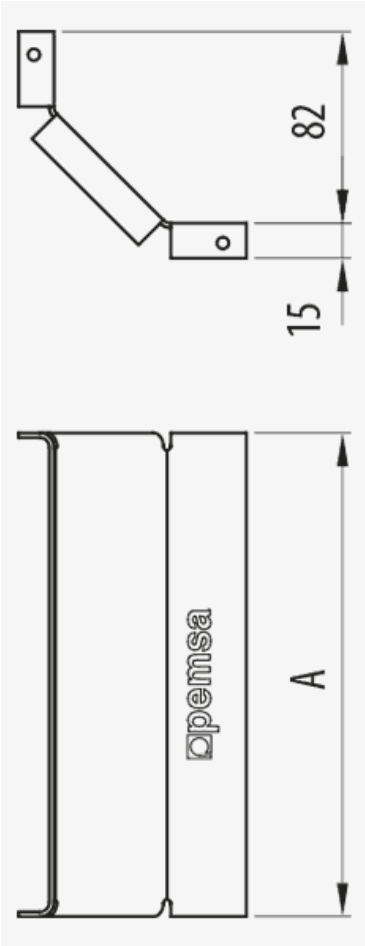

Descrição

Tampa metálica para mudança de nível / subida para instalação de cablagem com calha Pemsaband® PQU e PQW. Montagem mediante parafusos. Homologada segundo especificações CEPSA e REPSOL. Disponivel em diferentes medidas. Fabricada em aço com Sistema de Proteção GC com espessura 85 microns.

Vantagens

Compatível com as gams Pemsaband® PQU e Pemsaband® PQW.

Disponíveis para larguras de 100 a 400.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações CEPSA e REPSOL.

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISSO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Aplicações

O seu uso é indicado para a proteção de mudanças de nível côncavos (subidas) em calhas Pemsaband® PQU e PQW, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da industria petroquímica, óleo e gás, Offshore, obras privadas e infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Acessórios PEMSABAND PQ

18/11/2026

Tampa Subida CNC PQ

Características técnicas principais

GC | Classe 8 | 100, 150, 200, 300, 400 | 100 | 1 | Aço com proteção de superfície | -50 / 150 °C

A1 Não combustible | ETIM 10 EC002402

Dados do produto

100	70343010	0,289
150	70343015	0,404
200	70343020	0,520
300	70343030	0,751
400	70343040	0,982

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.