


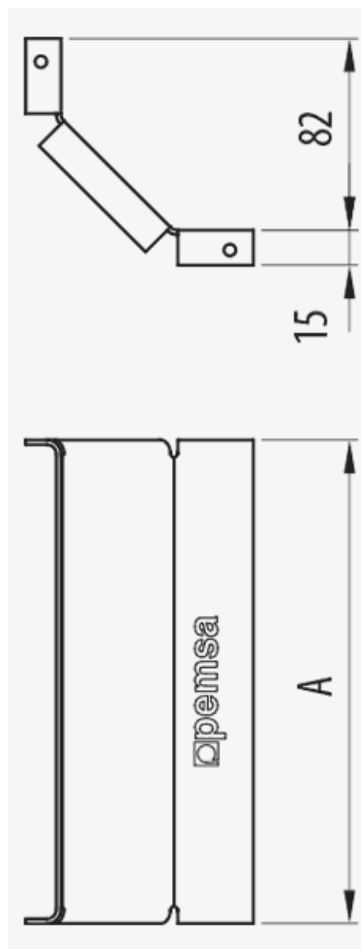

### Descrição

Tampa metálica para mudança de nível / subida para instalação de cablagem com calha Pemsaband® PQU e PQW. . Montagem mediante parafusos. Homologada segundo especificações CEPSA e REPSOL. Disponível em diferentes medidas. Fabricada em aço com Sistema de Proteção GC com espessura 85 microns.

### Vantagens

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Compatível com as gamas Pemsaband® PQU e Pemsaband® PQW.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponíveis para larguras de 100 a 400.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações CEPSA e REPSOL.

### Aplicações

O seu uso é indicado para a proteção de mudanças de nível côncavos (subidas) em calhas Pemsaband® PQU e PQW, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da indústria petroquímica, óleo e gás, Offshore, obras privadas e infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



| Dados do produto      |                          |                              |                                |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Sistema de proteção   | GC                       | kg/u                         | 0.520                          |
| Acabamento            | HDG,Galvanizado a quente | u                            | 1                              |
| Classe de Résistencia | Classe 8                 | Material                     | Aço com proteção de superfície |
| Largura (mm)          | 200                      | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
| R estat. (mm)         | 100                      | Resistência ao fogo          | A1 Não combustíble             |

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico