


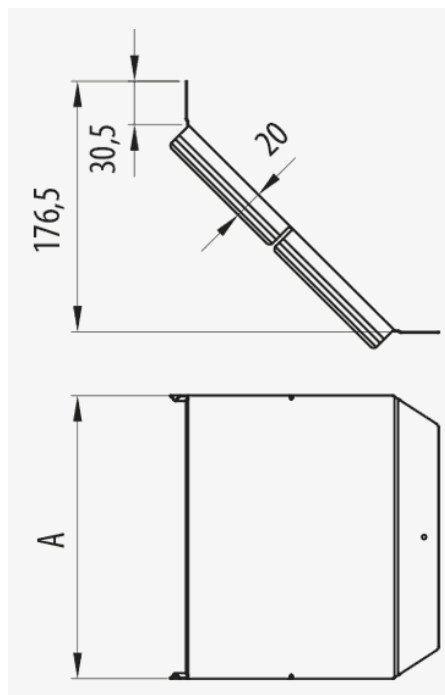

Descrição

Tampa metálica para a proteção de uma mudança de nível em subida 90° das calhas Pemsaband® e Inducanal®, . . . Dispõe de sistema de montagem por pressão. Fabricada em aço e disponível em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

Vantagens

Acesso fácil à zona de mudança de nível em caso de ter que realizar alguma modificação na instalação elétrica.

Dispõe de extremidades sobrepostas para melhorar o ajuste das tampas.

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

Montagem por pressão mediante o sistema Click sem nenhuma peça adicional.

Aplicações

O seu uso é indicado para a proteção de cablagem em montagens de calha Pemsaband® e Inducanal® onde se seja usado o acessório de mudança de nível CNC (côncavo) para instalações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



Dados do produto			
Sistema de proteção	PG	kg/u	0.538
Acabamento	PG3,Pregalvanizado	u	1
Classe de Résistencia	Clase 3	Material	Aço com proteção de superfície
Largura (mm)	300	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
R estat. (mm)	100	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico