


**Tampa Curva 90° Metalray** ( Ref: 82003734 )

1/2

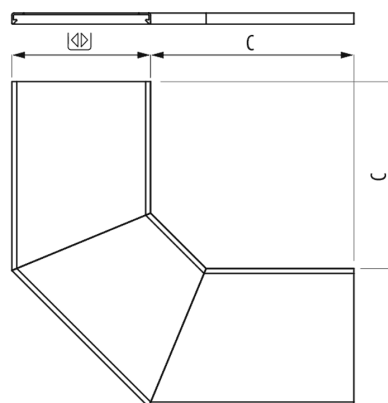

## Descrição

## Vantagens

Excelente comportamiento en ambientes corrosivos, intemperie y exposición a la radiación UV.

Material aislante, seguridad eléctrica y reducción de costes en mantenimiento.

No propagador de la llama. Reacción al fuego, grado V0 y clasificación M1

Proporciona grado de protección IP 2X o IP4X y Grado de Impacto 20 J (EN 61537) o IK10 (EN50085)

Instala-se por pressão sem necessidade de nenhuma fixação.

## Aplicações

## Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



| Dados do produto                      |  |                  |  |
|---------------------------------------|--|------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC002402         |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 0,001            |  |
| Cor                                   |  | Cinza RAL 7035   |  |
| Aba (mm)                              |  | 60               |  |
| Largura (mm)                          |  | 200              |  |
| kg/u                                  |  | 0,559            |  |
| u                                     |  | 1                |  |
| Material                              |  | PVC              |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -20 / 60 °C      |  |
| Resistência ao fogo                   |  | GRADO UL94: V0   |  |
| Comportamento UV                      |  | Resistente UL568 |  |

| Ⓢ Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| Ⓜ Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |