


**Tampa Curva 90° MEGAband** ( Ref: 94030100 )

1/4

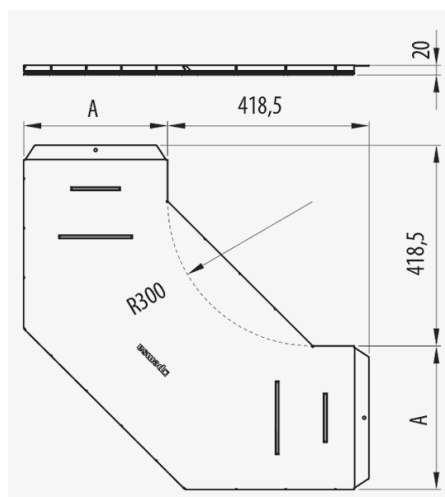

### Descrição

Acessório metálico para a proteção da curva de 90°, calha de escada Megaband®. , , . Montagem de ligação rápida mediante o sistema click, sem fixações. Fabricada em aço e disponível em diversos tamanhos.

### Vantagens

Ligação a calha mediante sistema click de montagem rápida, sem fixações.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Notável poupança em uniões e em tempo de instalação.

### Aplicações

Indicada para a proteção de curvas horizontais com ângulo de 90° em calhas Megaband® na condução de cablagem elétrica e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

| Dados do produto                      |                          |                              |                                |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               | EC001569                 | kg/u                         | 0,869                          |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 2,252                    | u                            | 1                              |
| Sistema de proteção                   | GC                       | Material                     | Aço com proteção de superfície |
| Acabamento                            | HDG,Galvanizado a quente | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
| Classe de Résistencia                 | Classe 6                 | Resistência ao fogo          | A1 Não combustíble             |
| Largura (mm)                          | 100                      |                              |                                |
| R estat. (mm)                         | 300                      |                              |                                |
| Ângulo                                | 90                       |                              |                                |

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

## Aplicações de produtos



