


**Tampa Curva 90° MEGAband** ( Ref: 94030300 )

1/4

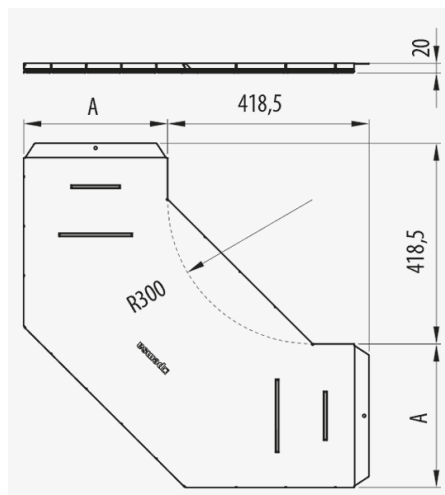

### Descrição

Acessório metálico para a proteção da curva de 90°, calha de escada Megaband®. , , . Montagem de ligação rápida mediante o sistema click, sem fixações. Fabricada em aço e disponível em diversos tamanhos.

### Vantagens

Ligação a calha mediante sistema click de montagem rápida, sem fixações.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Notável poupança em uniões e em tempo de instalação.

### Aplicações

Indicada para a proteção de curvas horizontais com ângulo de 90° em calhas Megaband® na condução de cablagem elétrica e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



| Dados do produto                      |  |                              |                                |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC001569                     |                                |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 5,776                        |                                |
| Sistema de proteção                   |  | GC                           |                                |
| Acabamento                            |  | HDG,Galvanizado a quente     |                                |
| Classe de Résistencia                 |  | Classe 6                     |                                |
| Largura (mm)                          |  | 300                          |                                |
| R estat. (mm)                         |  | 300                          |                                |
| Ângulo                                |  | 90                           |                                |
|                                       |  | kg/u                         | 2,230                          |
|                                       |  | u                            | 1                              |
|                                       |  | Material                     | Aço com proteção de superfície |
|                                       |  | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
|                                       |  | Resistência ao fogo          | A1 Não combustíble             |

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

## Aplicações de produtos



