


Tampa Curva 90° Click (Ref: 73020060)

1/2

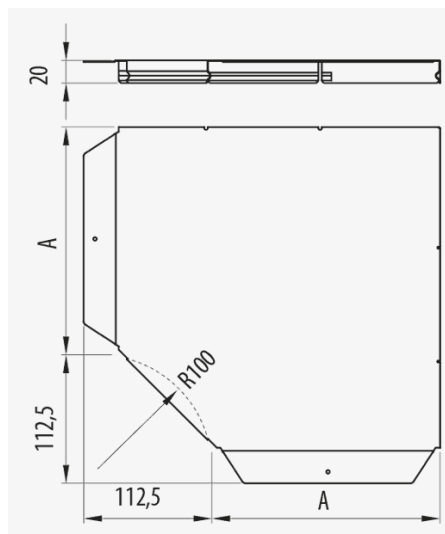

Descrição

Tampa metálica para a proteção da curva 90° click, adequada para cobrir a rotação na instalação de cablagem elétrica em instalações das calhas Pemsaband® e Inducanal®, mantendo a continuidade elétrica, segundo norma UNE-EN 61537. , , , . Dispõe de sistema de montagem por pressão. Fabricada em aço e disponível em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

Vantagens

Dispõe de extremidades sobrepostas para melhorar o ajuste das tampas.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8, AZ+ e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Montagem por pressão mediante o sistema Click sem nenhuma peça adicional.

Aplicações

O seu uso é indicado na proteção da cablagem em montagens de calha Pemsaband® e Inducanal® onde é usado o acessório curva plana de 90° Click para instalações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tampa Curva 90° Click

(Ref: 73020060)

Dados do produto			
ETIM 10		EC001569	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,508	
Sistema de protecção		PG	
Acabamento		PG3,Pregalvanizado	
Classe de Résistencia		Clase 3	
Largura (mm)		60	
R estat. (mm)		100	
Ângulo		90	
		kg/u	0,157
		u	1
		Material	Aço com protecção de superfície
		Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
		Resistência ao fogo	A1 Não combustíble

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico