
Acessórios para Calhas de Chapa

30/10/2026



# Tampa Curva 90° Click ( Ref: 73060200 )



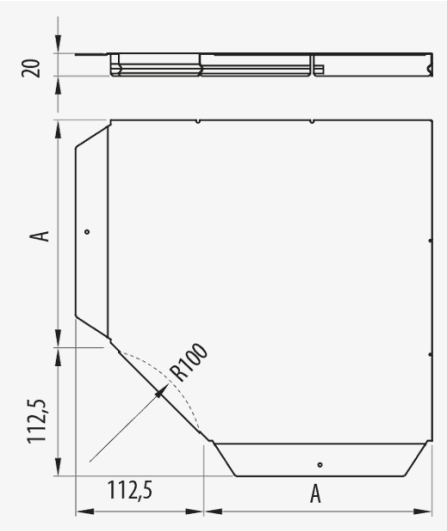


## Descrição

Tampa metálica para a proteção da curva 90° click, adequada para cobrir a rotação na instalação de cablagem elétrica em instalações das calhas Pemsaband® e Inducanal®, mantendo a continuidade elétrica, segundo norma UNE-EN 61537. , , , . Dispõe de sistema de montagem por pressão. Fabricada em aço e disponível em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

## Vantagens

Dispõe de extremidades sobrepostas para melhorar o ajuste das tampas.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8, AZ+ e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Montagem por pressão mediante o sistema Click sem nebhuma peça adicional.

## Aplicações

O seu uso é indicado na proteção da cablagem em montagens de calha Pemsaband® e Inducanal® onde é usado o acessório curva plana de 90° Click para instalações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Acessórios para Calhas de Chapa

30/10/2026

# Tampa Curva 90° Click ( Ref: 73060200 )



## Dados do produto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC001569 | **kg/u** | 0,542 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | 2,88 | **u** | 1 |
| **Sistema de proteção** | INOX | **Material** | Aço inox AISI 316L |
| **Acabamento** | Aço inoxidável AISI 316L | **Temperatura de trabalho (°C)** | -50 / 150 ºC |
| **Classe de Résistencia** | Classe 9D | **Resistência ao fogo** | A1 Não combustible |
| **Largura (mm)** | 200 | | |
| **R estat. (mm)** | 100 | | |
| **Ângulo** | 90 | | |

## Ⓢ Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Ⓜ Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.