
Acessórios para Calhas de Chapa

30/10/2026

Tampa Curva 90° Click (Ref: 73060400)



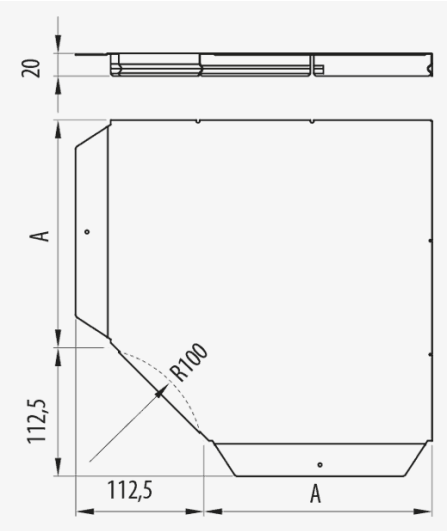

Descrição

Tampa metálica para a proteção da curva 90° click, adequada para cobrir a rotação na instalação de cablagem elétrica em instalações das calhas Pemsaband® e Inducanal®, mantendo a continuidade elétrica, segundo norma UNE-EN 61537. , , , . Dispõe de sistema de montagem por pressão. Fabricada em aço e disponível em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

Vantagens

Dispõe de extremidades sobrepostas para melhorar o ajuste das tampas.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8, AZ+ e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Montagem por pressão mediante o sistema Click sem nebhuma peça adicional.

Aplicações

O seu uso é indicado na proteção da cablagem em montagens de calha Pemsaband® e Inducanal® onde é usado o acessório curva plana de 90° Click para instalações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Acessórios para Calhas de Chapa

30/10/2026

Tampa Curva 90° Click (Ref: 73060400)

Dados do produto

ETIM 10	EC001569	**kg/u**	1,490
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,912	**u**	1
Sistema de proteção	INOX	**Material**	Aço inox AISI 316L
Acabamento	Aço inoxidável AISI 316L	**Temperatura de trabalho (°C)**	-50 / 150 ºC
Classe de Résistencia	Classe 9D	**Resistência ao fogo**	A1 Não combustible
Largura (mm)	400		
R estat. (mm)	100		
Ângulo	90		

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.