


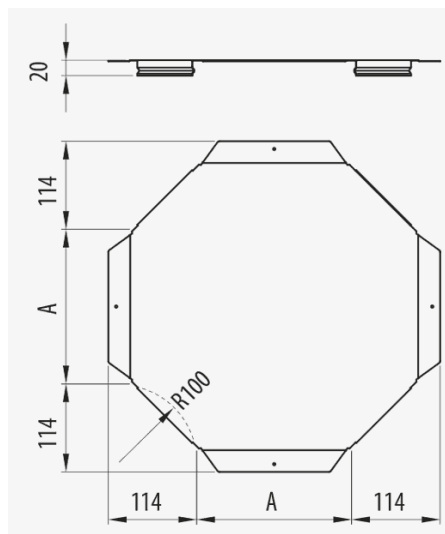

### Descrição

Tampa metálica para a proteção de um cruzamento, sistema Click de calhas Pemsaband® e Inducanal®. , , . Dispõe de sistema de montagem por pressão. Fabricada em aço e disponível em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

### Vantagens

Dispõe de extremidades sobrepostas para melhorar o ajuste das tampas.

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

Montagem por pressão mediante o sistema Click sem nenhuma peça adicional.

### Aplicações

O seu uso é indicado para a proteção de cablagem em montagens de calha Pemsaband® e Inducanal® onde se seja usado o acessório Cruce Click para instalações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

### Soluções



| Dados do produto                      |                         |                              |                    |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| ETIM 10                               | EC002404                | kg/u                         | 0,817              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 4,34                    | u                            | 1                  |
| Sistema de proteção                   | INOX                    | Material                     | Aço inox AISI 304  |
| Acabamento                            | Aço inoxidável AISI 304 | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C       |
| Classe de Résistencia                 | Classe 9C               | Resistência ao fogo          | A1 Não combustível |
| Largura (mm)                          | 200                     |                              |                    |
| R estat. (mm)                         | 100                     |                              |                    |

| 🔒 Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| 🏠 Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |