


**Tampa Derivação Click** ( Ref: 82003839 )

1/4

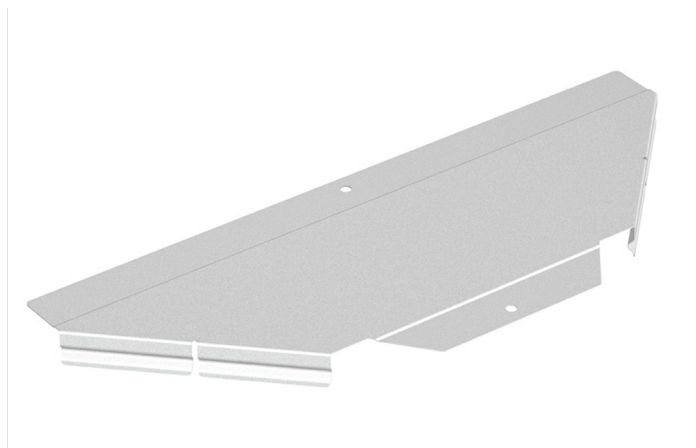

**Descrição**

Tampa metálica para a proteção da Derivação Click. , , . Dispõe de sistema de montagem por pressão. Fabricada em aço e disponível em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

**Vantagens**

Dispõe de extremidades sobrepostas para melhorar o ajuste das tampas.

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

Montagem por pressão mediante o sistema Click sem nenhuma peça adicional.

**Aplicações**

O seu uso é indicado para a proteção de cablagem em montagens de calha Pemsaband® e Inducanal® onde se seja usado o acessório Derivação Click para instalações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

**Soluções**



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

| Dados do produto                      |                             |                              |                                |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               | EC002401                    | kg/u                         | 0,264                          |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 0,854                       | u                            | 1                              |
| Sistema de proteção                   | AZ+                         | Material                     | Aço com proteção de superfície |
| Acabamento                            | Liga de alta resistência ZM | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
| Classe de Résistencia                 | Classe 8                    | Resistência ao fogo          | A1 Não combustíble             |
| Largura (mm)                          | 150                         |                              |                                |
| R estat. (mm)                         | 100                         |                              |                                |

| 🔒 Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| 🏠 Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |

Aplicações de produtos

