
Tampa PQU



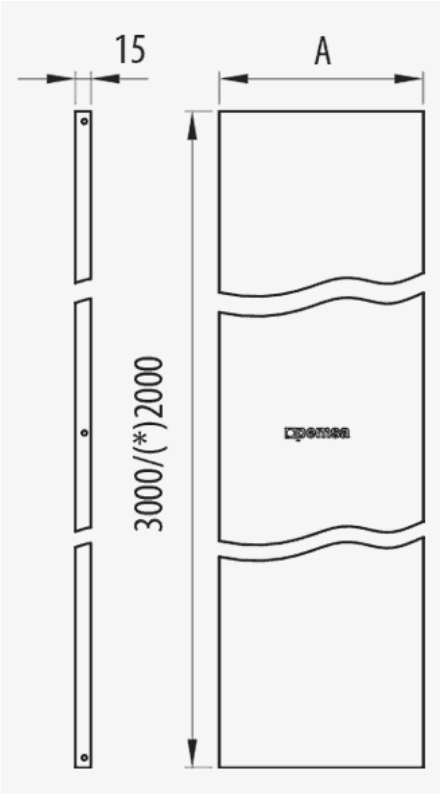

Descrição

Tampa reta metálica para a proteção de troços retos das calhas Pemsaband® PQU. Homologada segundo especificações CEPSA e REPSOL. Fabricada em aço com Sistema de Proteção GC de 85 microns de espessura.

Vantagens

Ótimo ajuste da tampa sobre as calhas metálicas dando-lhe uma grande proteção.

Sistema de fácil e rápida montagem.

A calha de chapa mais a tampa convertem-se num canal protetor com grau IP2X.

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISSO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Aplicações

O seu uso é indicado para a proteção da cablagem elétrica e de telecomunicações alojada em calhas Pemsaband PQU, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instações da industria petroquímica, óleo e gás, Offshore, obras privadas e infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tampa PQU

Características técnicas principais

GC | Classe 8 | 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | Aço com proteção de superfície | -50 / 150 °C | A1 Não combustible | ETIM 10 EC002403

Dados do produto

		Ref	kg/u	
50	2	70393005	1,150	2
100	2	70393010	2,120	2
150	2	70393015	2,980	2
200	2	70393020	3,830	2
300	2	70393030	5,500	2
400	2	70393040	7,190	2
500	2	70393050	8,890	2
600	2	70393060	10,600	2
50	3	70393105	1,150	3
100	3	70393110	2,120	3
150	3	70393115	2,980	3
200	3	70393120	3,830	3
300	3	70393130	5,500	3
400	3	70393140	7,190	3
500	3	70393150	8,890	3
600	3	70393160	10,600	3

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tampa PQU

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.