
Pemsaband PQU. Calhas Perfuradas de Aluminio

01/11/2026

Tampa reta PQU AL

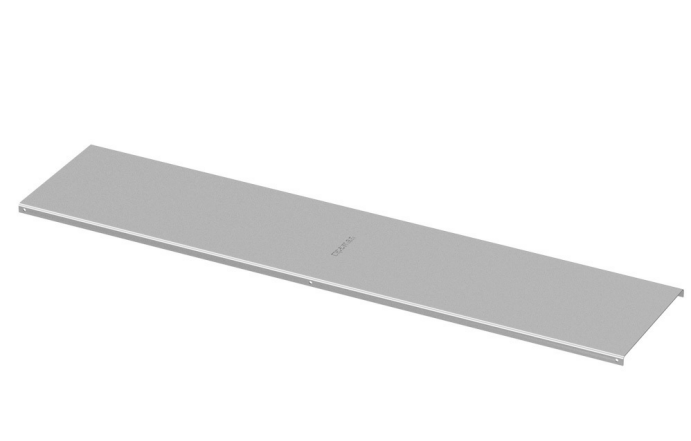

Descrição

Tampa reta metálica para a proteção dos troços retos das calhas Pemsaband® PQU AL. Fabricada em liga de Alumínio 1050H24.

Vantagens

Leve e fácil de instalar devido à baixa densidade do alumínio face a outros materiais metálicos.

Permite cobris os troços rectos das calhas Pemsaband® PQU AL conseguindo a máxima proteção da cablagem.

Produto homologado pela CEPSA®. Conceção em função da especificação ESP-2208-5.

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Fabricada em liga de alumínio 1050H24. Excelente resistência à corrosão e propriedades mecânicas.

Aplicações

Adequada para instalações de canalização de cablagem em industrias óleo e gás, petriquímica, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em greral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tampa reta PQU AL

Características técnicas principais

AL	50, 100, 200, 300, 400, 600	3	3	Alumínio	-50 / 150 °C	A1 Não combustible	ETIM 10 EC002403

Dados do produto

	REF	kg/u
50	81000344	0,306
100	82002294	0,510
200	82002295	0,911
300	82002296	1,320
400	82002297	1,720
600	82002298	2,530

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.