


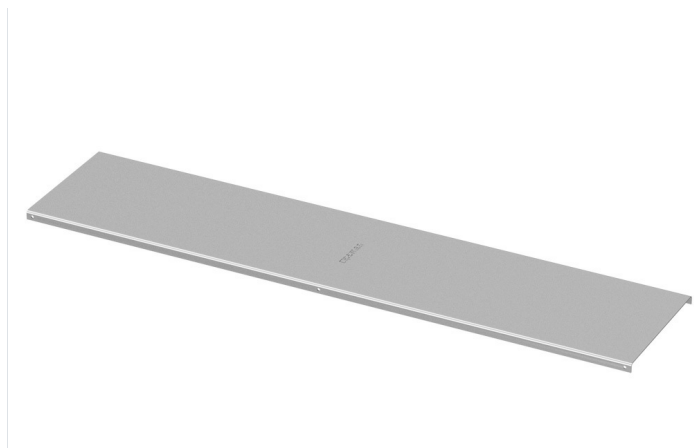

Descrição

Tampa reta metálica para a proteção dos troços retos das calhas Pemsaband® PQU AL. Fabricada em liga de Alumínio 1050H24. ,

Vantagens

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Fabricada em liga de alumínio 1050H24. Excelente resistência à corrosão e propriedades mecânicas.

Leve e fácil de instalar devido à baixa densidade do alumínio face a outros materiais metálicos.

Permite cobrir os troços rectos das calhas Pemsaband® PQU AL conseguindo a máxima proteção da cablagem.

Produto homologado pela CEPSA®. Conceção em função da especificação ESP-2208-5.

Aplicações

Adequada para instalações de canalização de cablagem em indústrias óleo e gás, petroquímica, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em geral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC002403	u	3
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Alumínio
Sistema de proteção	AL	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	Alumínio 1050H24	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Largura (mm)	600		
Comprimento (m)	3		
kg/u	2,530		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

□

