


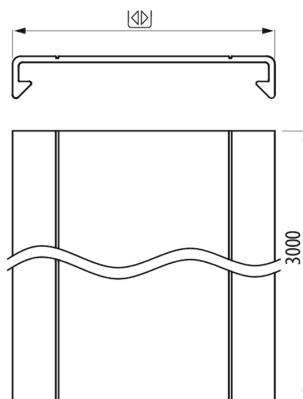

### Descrição

1

### Vantagens

Bandeja con tapa (canal protectora aislante) según EN 50085

Marcado N de Aenor sobre normas de producto EN 61537 y EN 50085. Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Óptimo ajuste de la tapa sobre las bandejas aislantes otorgándoles una gran protección.

Proporciona grado de protección IP 2X o IP4X y Grado de Impacto 20 J (EN 61537) o IK10 (EN50085)

Instala-se por pressão sem necessidade de nenhuma fixação.

## Aplicações

## Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsac®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsac®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsac®, Pemsac, Reijiband, Pemsaband, Inducanac, Reijtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsac Cable Management, S.A.



| Dados do produto                      |  |                  |  |
|---------------------------------------|--|------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC002403         |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 0,004            |  |
| Cor                                   |  | Cinza RAL 7035   |  |
| Largura (mm)                          |  | 300              |  |
| Comprimento (m)                       |  | 3                |  |
| kg/u                                  |  | 1,414            |  |
| u                                     |  | 12               |  |
| Material                              |  | PVC              |  |
| Resistência ao impacto                |  | 6 J              |  |
| IP                                    |  | IP44             |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -20 / 60 °C      |  |
| Resistência ao fogo                   |  | GRADO UL94: V0   |  |
| Comportamento UV                      |  | Resistente UL568 |  |

| 🔒 Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| 🏠 Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |

Aplicações de produtos



