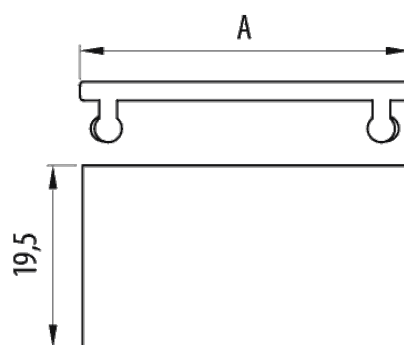
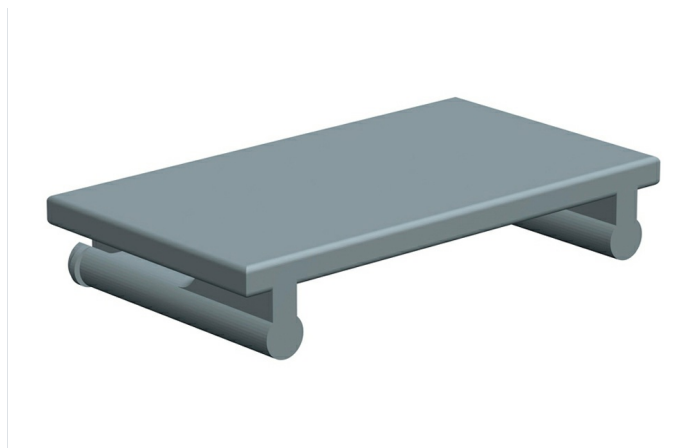


Tampa Suporte**Descrição**

Tampa para suporte de tubo, de poliamida 6 autoextinguível em cor cinzenta RAL 7011 e em cor preta RAL 9005, livre de halogéneos, não propagador da chama, disponível em várias medidas. Assegura a fixação do tubo ao suporte e facilita a identificação nos suportes de tubos flexíveis da gama Pemsaflex®.

Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Assegura a fixação do tubo ao suporte e facilita a identificação.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

Disponível em cor cinzenta RAL 7011 e preta RAL 9005.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

Aplicações

Indicado para a fixação dos tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas, ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções

Características técnicas principais

COLOUR Cinza RAL 7011, Preto RAL 9005	DN DN 7, DN12, DN14, DN23, DN29, DN36, DN48	Poliamida 6	-25 / 105 °C
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC002320		

Dados do produto

COLOUR	DN	A _{mm}	Ref	kg/u	kg
Cinza RAL 7011	DN 7	20	31096000	0,001	100
Cinza RAL 7011	DN12	22	31096200	0,001	50
Cinza RAL 7011	DN14	28	31096400	0,001	50
Cinza RAL 7011	DN23	35	31096500	0,001	50
Cinza RAL 7011	DN29	43	31096600	0,002	30
Cinza RAL 7011	DN36	54	31096700	0,002	20
Cinza RAL 7011	DN48	68	31096800	0,003	20
Preto RAL 9005	DN 7	20	32096000	0,001	100
Preto RAL 9005	DN12	22	32096200	0,001	50
Preto RAL 9005	DN14	28	32096400	0,001	50
Preto RAL 9005	DN23	35	32096500	0,001	50
Preto RAL 9005	DN29	43	32096600	0,002	30
Preto RAL 9005	DN36	54	32096700	0,002	20
Preto RAL 9005	DN48	68	32096800	0,003	20

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno

Tampa Suporte**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplásticowww.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.