
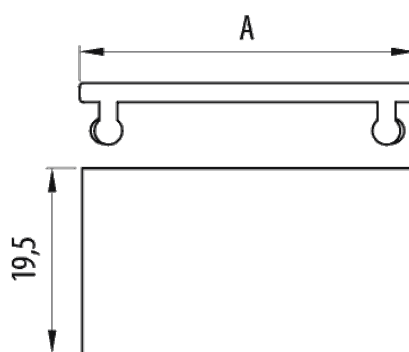


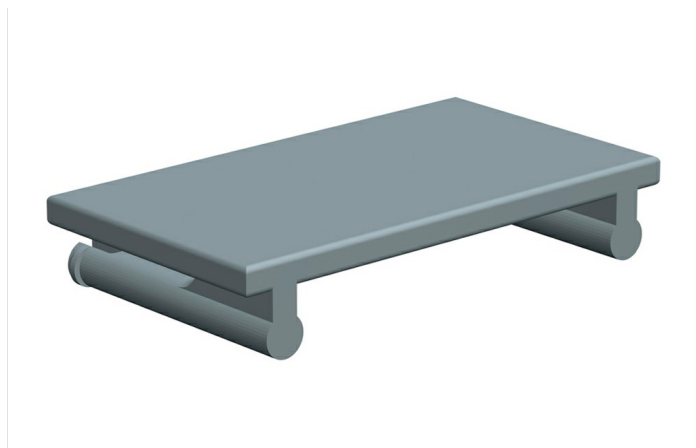

Descrição

Tampa para suporte de tubo, de poliamida 6 autoextinguível em cor cinzenta RAL 7011 e em cor preta RAL 9005, livre de halogéneos, não propagador da chama, disponível em várias medidas. Assegura a fixação do tubo ao suporte e facilita a identificação nos suportes de tubos flexíveis da gama Pemsaflex®.

Vantagens

Assegura a fixação do tubo ao suporte e facilita a identificação.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

Disponível em cor cinzenta RAL 7011 e preta RAL 9005.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

Aplicações

Indicado para a fixação dos tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas, ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
ETIM 10		EC002320	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	
Cor		30	
DN		Material	
A (mm)		Poliamida 6	
kg/u		Temperatura de trabalho (°C)	
		-25 / 105 °C	
		Resistência ao fogo	
		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico