


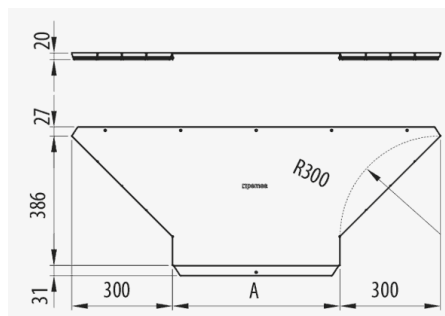

Descrição

Tampa metálica para proteção da derivação T e para o cruzamento perpendicular entre duas calhas Megaband®, . Montagem de ligação rápida mediante o sistema Click, sem uniões. Fabricada em aço em diversos tamanhos e vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 7

Ligação a calha mediante sistema click de montagem rápida, sem fixações.

Utilizando duas unidades de tampa, permite a proteção do cruzamento Megaband®.

Aplicações

Indicada para a proteção de derivações em T e cruzamentos com calhas Megaband® na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto			
ETIM 10	EC002401	kg/u	1,311
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	3,395	u	1
Sistema de proteção	GC	Material	Aço com proteção de superfície
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Classe de Résistencia	Classe 6	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Largura (mm)	200		
R estat. (mm)	300		

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

