


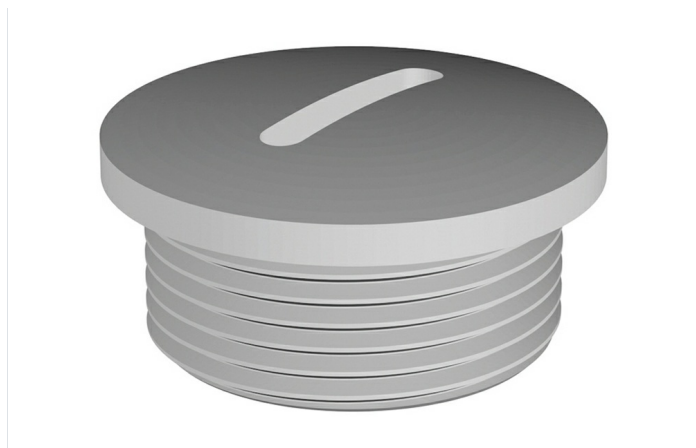

Descrição

Tampão TPK roscado com um índice de proteção IP54 / IP68 (com anel tórico) segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M40 e rosca PG7 a PG36. Fabricado em poliamida 6 autoextinguível de cor cinzenta RAL 7035.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Disponível em cor cinzenta RAL 7035.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Índice de Proteção EN 60529: IP54/IP68 (com junta tórica).

Aplicações

Indicado para o fecho de orifícios de caixas ou de armários elétricos, assegurando um grau de proteção.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC000032	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Cor		Cinza RAL 7035	
M/PG		PG13	
G (mm)		6	
Ø d2 (mm)		25	
L (mm)		8.5	
kg/u		0,002	
u		100	
Material		Poliamida 6	
IP		IP54	
Temperatura de trabalho (°C)		-25 / 90 °C	
Resistência ao fogo		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🧴 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico