


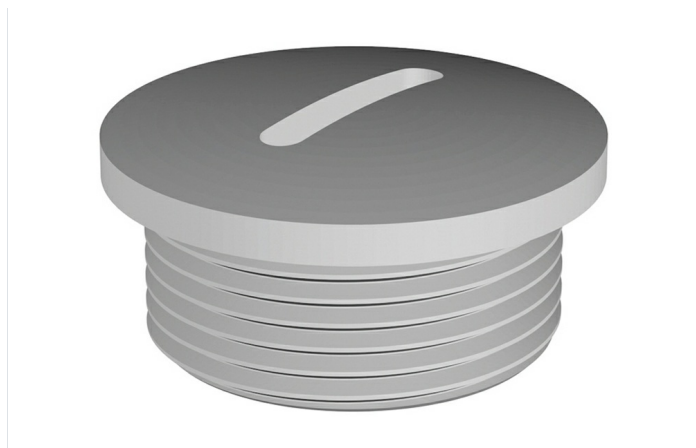

Descrição

Tampão TPK roscado com um índice de proteção IP54 / IP68 (com anel tórico) segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M40 e rosca PG7 a PG36. Fabricado em poliamida 6 autoextinguível de cor cinzenta RAL 7035.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Disponível em cor cinzenta RAL 7035.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Índice de Proteção EN 60529: IP54/IP68 (com junta tórica).

Aplicações

Indicado para o fecho de orifícios de caixas ou de armários elétricos, assegurando um grau de proteção.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC000032	u	100
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Poliamida 6
Cor	Cinza RAL 7035	IP	IP54
M/PG	M12	Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 90 °C
G (mm)	6	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Ø d2 (mm)	15		
L (mm)	8.5		
kg/u	0,001		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🔒 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

