

Tampão

18/11/2026

Tampão TPM

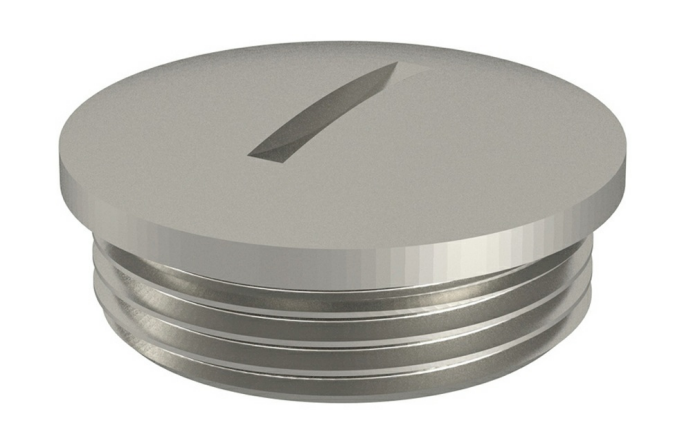

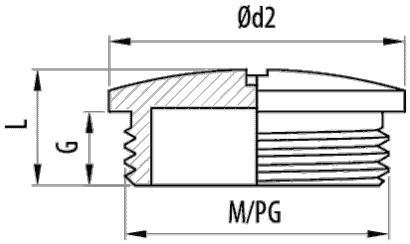

Descrição

Tampão TPM metálico roscado com um índice de proteção IP68 com junta tórica (não incluida) segundo EN 60529. Disponivel em rosca métrica de M12 a M63 e rosca PG7 a PG48. Fabricado em latão niquelado.

Vantagens

Fabricado em latão niquelado.

Índice de proteção EN 60529: IP68 (com O-ring).

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Aplicações

Indicado para o fecho de orifícios de caixas ou de armários metálicos elétricos, assegurando um grau de proteção.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tampão

Tampão TPM

Características técnicas principais

LTN | PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

LATÓN NIQUELADO,NBR | IP68 | -25 / 90 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC000032

Dados do produto

			L (mm)	REF	kg/u	
PG 7	5.25	14	8	44010007	0,003	100
PG 9	6	17	9	44010009	0,005	100
PG11	6	20	9	44010011	0,007	100
PG13	6.5	22	9.5	44010013	0,009	100
PG16	6.5	24	9.5	44010016	0,011	100
PG21	7	30	11	44010021	0,021	100
PG29	8	39	12	44010029	0,019	50
PG36	9	50	15	44010036	0,018	25
PG42	10	57	16	44010042	0,030	25
PG48	10	64	16	44010048	0,023	10
M12	5	14	7	44011120	0,003	100
M16	6	18	8	44011160	0,005	100
M20	6.5	22	8.5	44011200	0,007	100
M25	7	27	10	44011250	0,011	100
M32	8	34	11	44011320	0,009	50
M40	9	44	13	44011400	0,009	25
M50	10	54	14.5	44011500	0,016	25
M63	10	67	15	44011630	0,191	10

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tampão TPM

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.