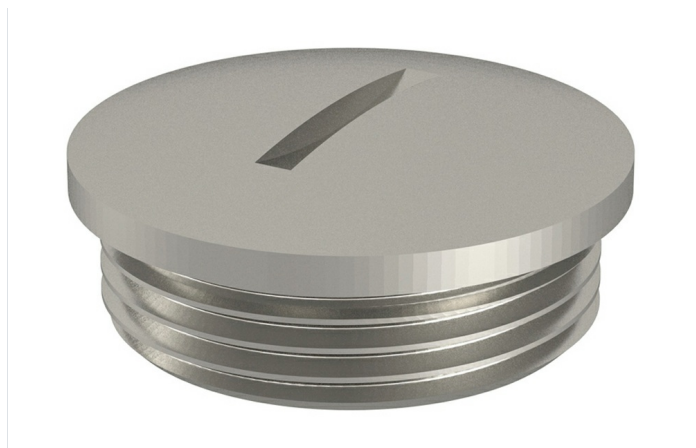


Descrição

Tampão TPM metálico roscado com um índice de proteção IP68 com junta tórica (não incluída) segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e rosca PG7 a PG48. Fabricado em latão niquelado.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em latão niquelado.

Índice de proteção EN 60529: IP68 (com O-ring).

Aplicações

Indicado para o fecho de orifícios de caixas ou de armários metálicos elétricos, assegurando um grau de proteção.

Soluções



Tampão

15/07/2026

Tampão TPM (Ref: 44010007)

2/2

Dados do produto			
ETIM 10		EC000032	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	100
Sistema de protecção		LTN	Material
Acabamento		Latão Niquelado	IP
M/PG		PG 7	Temperatura de trabalho (°C)
G (mm)		5.25	Resistência ao fogo
Ø d2 (mm)		14	
L (mm)		8	
			LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

- Ⓢ Sistema de protecção
- CU

Revestimento de cobre
- PG

Pré-galvanizado
- EZ

Electrogalvanizado
- BC

Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8

Acabamento de Alta Resistência
- GC

Galvanizado a Quente
- INOX

Aço Inoxidável
- PT

Tinta de poliéster
- AL

Alumínio
- LN

Latão ou Latão Niquelado

- Ⓜ Materiais Isolantes
- PC+ABS

Polycarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC

Cloreto de polivinilo
- PP

Sem halogéneo de polipropileno
- PA6

Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12

Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU

Poliuretano
- PE

Polietileno
- NBR

Borracha NBR
- PET

Poliestireno Termoplástico
- TPV

Termoplástico