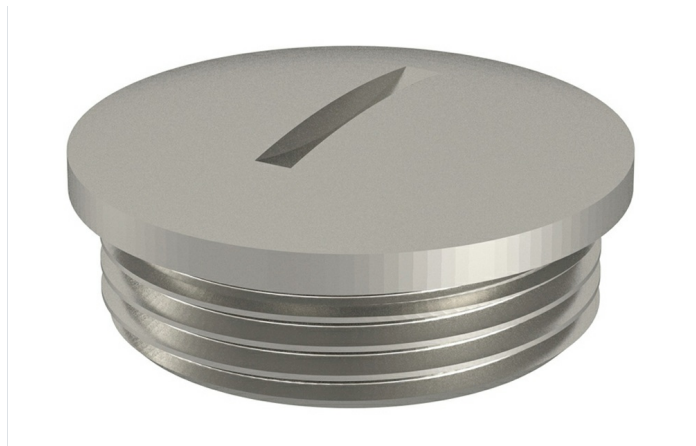


Descrição

Tampão TPM metálico roscado com um índice de proteção IP68 com junta tórica (não incluída) segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e rosca PG7 a PG48. Fabricado em latão niquelado.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em latão niquelado.

Índice de proteção EN 60529: IP68 (com O-ring).

Aplicações

Indicado para o fecho de orifícios de caixas ou de armários metálicos elétricos, assegurando um grau de proteção.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC000032	kg/u	0,009
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	100
Sistema de protecção	LTN	Material	LATÓN NIQUELADO,NBR
Acabamento	Latão Niquelado	IP	IP68
M/PG	PG13	Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 90 °C
G (mm)	6.5	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Ø d2 (mm)	22		
L (mm)	9.5		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

