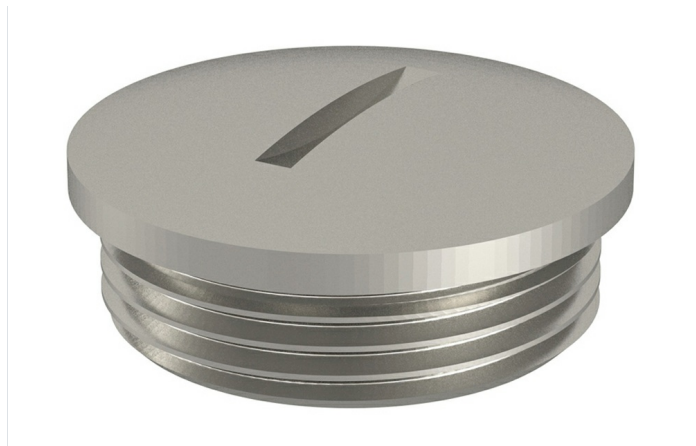


Descrição

Tampão TPM metálico roscado com um índice de proteção IP68 com junta tórica (não incluída) segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e rosca PG7 a PG48. Fabricado em latão niquelado.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em latão niquelado.

Índice de proteção EN 60529: IP68 (com O-ring).

Aplicações

Indicado para o fecho de orifícios de caixas ou de armários metálicos elétricos, assegurando um grau de proteção.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC000032	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		LTN	
Acabamento		Latão Niquelado	
M/PG		PG42	
G (mm)		10	
Ø d2 (mm)		57	
L (mm)		16	
		kg/u	0,030
		u	25
		Material	LATÓN NIQUELADO,NBR
		IP	IP68
		Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 90 °C
		Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico