


Abraçadeira I

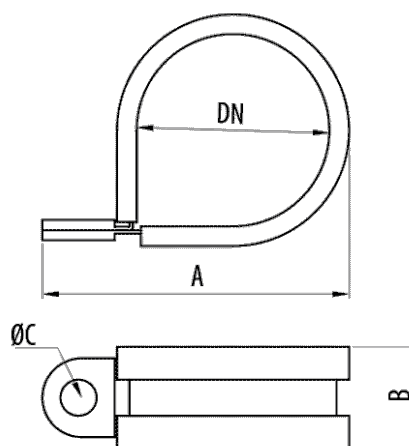

Descrição

Abraçadeira de aço zincado e perfil de borracha para a fixação de tubos em instalações de condução de cabos e proteção contra vibrações. Disponível em diversos diâmetros.

Vantagens

O perfil maleável NBR amortece as vibrações.

Disponível em várias medidas: DN7, DN9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36 e DN48.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 100°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço com Sistema de Proteção PG e perfil plastificado NBR.

Aplicações

Indicado para a fixação à superfície de tubos flexíveis TFA, TM, TM-PVC, Ecoflex® e Pemsaflex® na condução de cabos elétricos para aplicações gerais, edificações, setores terciário e industriais.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

 EZ	 EZ2,Electrozincado	 DN DN 7, DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48	 ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,NBR
 -25 / 120 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC011409	

Dados do produto

DN	A _(mm)	B _(mm)	C _(mm)	Ref	kg/u	
DN 7	25	12.5	4.2	39095000	0,035	100
DN10	27	12.5	4.2	39095100	0,040	100
DN12	30	12.5	4.2	39095200	0,042	100
DN17	40	15.5	5.5	39095400	0,093	100
DN23	48	15.5	5.5	39095500	0,114	50
DN29	60	18	6.2	39095600	0,233	30
DN36	74	18	6.3	39095700	0,283	20
DN48	86	18.5	6.2	39095800	0,342	20

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico