
Accesórios

30/10/2026

Abraçadeira I (Ref: 39095200)



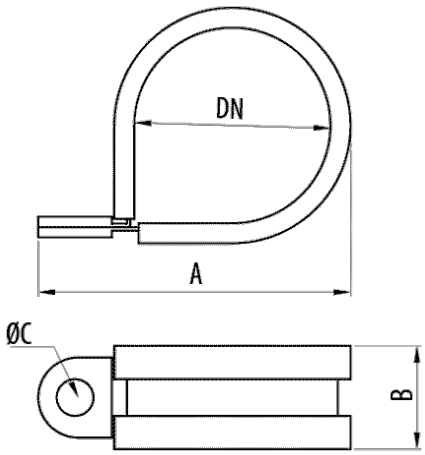

Descrição

Abraçadera de aço zincado e perfil de borracha para a fixação de tubos em instalações de condução de cabos e proteção contra vibrações. Disponivel em diversos diâmetros.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Disponível em várias medidas: DN7, DN9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36 e DN48.

O perfil maleável NBR amortece as vibrações.

Fabricado em aço com Sistema de Proteção PG e perfil plastificado NBR.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 100°C.

Aplicações

Indicado para a fixação à superfície de tubos flexíveis TFA, TM, TM-PVC, Ecoflex® e Pemsaflex® na condução de cabos elétricos para aplicações gerais, edificações, setores terciário e industriais.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Abraçadeira I (Ref: 39095200)

Dados do produto

ETIM 10	EC011409
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Sistema de proteção	EZ
Acabamento	EZ2,Electrozincado
DN	DN12
A (mm)	30
B (mm)	12.5
Ø C (mm)	4.2

kg/u	0,042
u	100
Material	ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,NBR
Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 120 °C
Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.