


Abraçadeira I (Ref: 39095400)

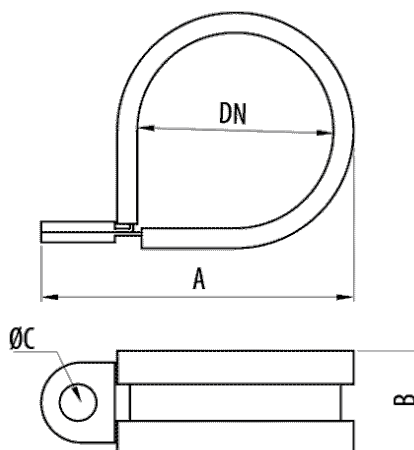

Descrição

Abraçadeira de aço zincado e perfil de borracha para a fixação de tubos em instalações de condução de cabos e proteção contra vibrações. Disponível em diversos diâmetros.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Disponível em várias medidas: DN7, DN9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36 e DN48.

O perfil maleável NBR amortece as vibrações.

Fabricado em aço com Sistema de Proteção PG e perfil plastificado NBR.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 100°C.

Aplicações

Indicado para a fixação à superfície de tubos flexíveis TFA, TM, TM-PVC, Ecoflex® e Pemsaflex® na condução de cabos elétricos para aplicações gerais, edificações, setores terciário e industriais.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
ETIM 10		EC011409	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	100
Sistema de protecção		EZ	
Acabamento		EZ2,Electrozincado	
DN		DN17	
A (mm)		40	
B (mm)		15,5	
Ø C (mm)		5,5	
		kg/u	0,093
		Material	ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,NBR
		Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 120 °C
		Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico