
Accesórios

17/11/2026

Casquilho RP



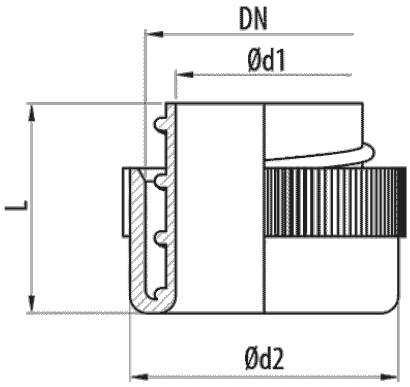

Descrição

Casquilho RP fabricado em polietileno de cor cinzenta (RAL 7035) para proteção das extremidades de tubos flexíveis. Disponivel em várias medidas.

Vantagens

Protege a extermidade de tubos metálicos para evitar os danos na saída dos cabos.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em polipropileno, livre de halogéneos.

Aplicações

Indicado para a colocação nas extremidades dos tubos TFA, TM, TM-PVC e Ecoflex® para a proteção da cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas feraamentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Casquilho RP

Características técnicas principais

Colour Cinza RAL 7035

DN DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48

Polipropileno

IP54

-25 / 90 ºC

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000519

Dados do produto

DN	Ød1	Ød2	L(mm)	REF	kg/u	Pu
DN 7	7.5	14.8	16	37003107	0,001	100
DN 9	9.3	18.1	18	37003109	0,001	100
DN11	12.1	21.9	19.1	37003111	0,002	100
DN13	13.6	24	19.1	37003113	0,002	50
DN16	15.5	25.5	21.8	37003116	0,002	50
DN21	20.2	32.2	24	37003121	0,004	25
DN29	26.7	42.2	25.3	37003129	0,007	20
DN36	34.8	53	30	37003136	0,014	10
DN48	45	65.7	38.3	37003148	0,023	5

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.