
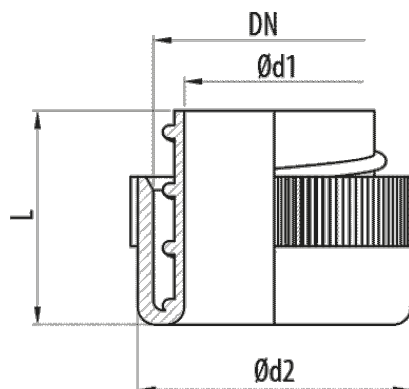


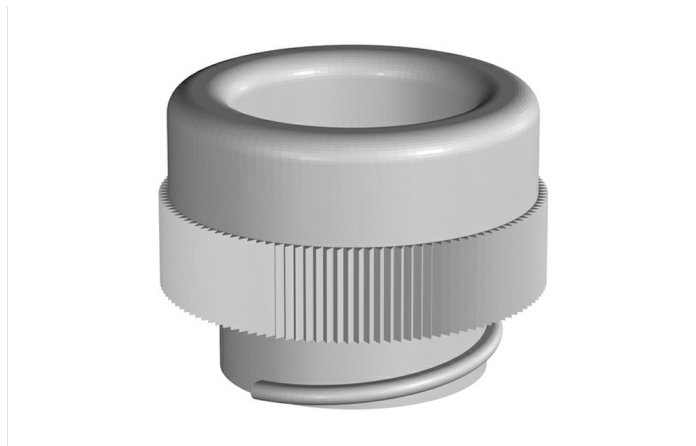

Descrição

Casquilho RP fabricado em polietileno de cor cinzenta (RAL 7035) para proteção das extremidades de tubos flexíveis. Disponível em várias medidas.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em polipropileno, livre de halogéneos.

Protege a extremidade de tubos metálicos para evitar os danos na saída dos cabos.

Aplicações

Indicado para a colocação nas extremidades dos tubos TFA, TM, TM-PVC e Ecoflex® para a proteção da cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramenta, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC000519	u	50
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Polipropileno
Cor	Cinza RAL 7035	IP	IP54
DN	DN13	Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 90 °C
Ø d1 (mm)	13.6	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Ø d2 (mm)	24		
L (mm)	19.1		
kg/u	0,002		

🔒 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

