
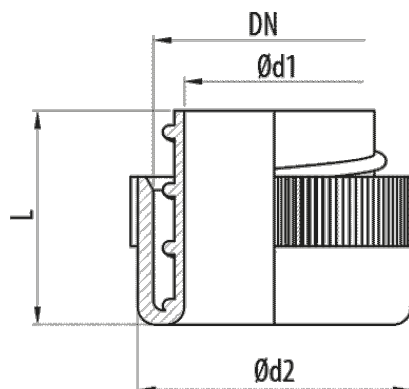


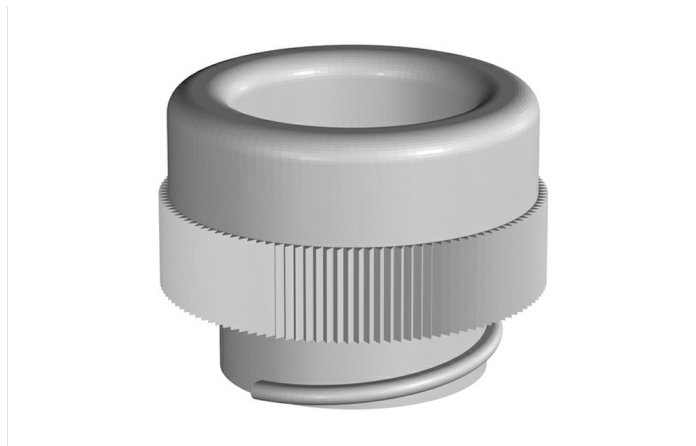

Descrição

Casquilho RP fabricado em polietileno de cor cinzenta (RAL 7035) para proteção das extremidades de tubos flexíveis. Disponível em várias medidas.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em polipropileno, livre de halogéneos.

Protege a extremidade de tubos metálicos para evitar os danos na saída dos cabos.

Aplicações

Indicado para a colocação nas extremidades dos tubos TFA, TM, TM-PVC e Ecoflex® para a proteção da cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramenta, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC000519	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Cor		Cinza RAL 7035	
DN		DN16	
Ø d1 (mm)		15.5	
Ø d2 (mm)		25.5	
L (mm)		21.8	
kg/u		0,002	
u		50	
Material		Polipropileno	
IP		IP54	
Temperatura de trabalho (°C)		-25 / 90 °C	
Resistência ao fogo		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

