


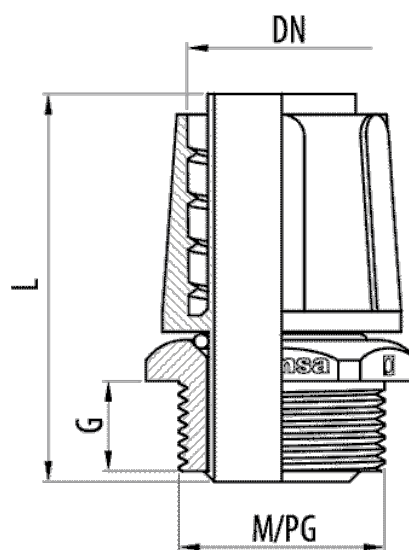

Descrição

Racor simples giratório de poliamida 6 autoextinguível livre de halogéneos para montagem de tubos flexíveis plásticos tipo TFA, Ecoflex® e TM-PVC. Corpo giratório que facilita a ligação ao tubo e à caixa. Disponível em rosca métrica e PG para várias medidas de tubo, em cor cinzenta RAL 7001.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Dispõe de corpo giratório independente que facilita a ligação do racor ao tubo para a sua posterior ligação à caixa.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

Aplicações

Indicado para a ligação de tubos flexíveis TM, TM-PVC e Ecoflex®, na condução de cabos elétricos para aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC001178	kg/u	0,045
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	8
Cor	Cinza RAL 7001	Material	Poliamida 6
DN	DN36	IP	IP65
M/PG	M50	Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 105 °C
G (mm)	12.5	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
L (mm)	67		
Chave	54		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico