


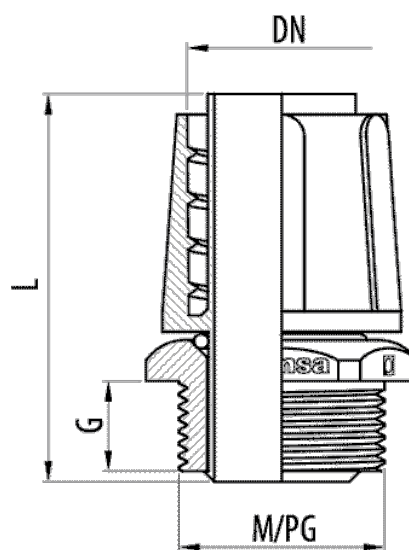

Descrição

Racor reto giratório de poliamida 6 em cor cinzenta com rosca métrica para montagem de tubos flexíveis TFA, Ecoflex® e TM-PVC. Sistema de união interior ao tubo e roscado na outra extremidade. Corpo e porca em cor cinzenta (RAL 7035).

Vantagens

Alta componente estética. Cor cinzenta RAL 7035 de acordo com outros tubos e materiais elétricos. Também disponível em cor cinzenta escura RAL 7001.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Fácil instalação de racor à caixa graças ao seu corpo giratório.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Aplicações

Indicado para a ligação de tubos flexíveis TM, TM-PVC e Ecoflex®, para a condução de cabos elétricos em aplicações de edificações e industriais.

Soluções



ETIM 10	EC001178	kg/u	0,006
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	100
Cor	Cinza RAL 7035	Material	Poliamida 6
DN	DN 9	IP	IP65
M/PG	M16	Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 105 °C
G (mm)	10	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
L (mm)	39		
Chave	21		

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneos

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

