


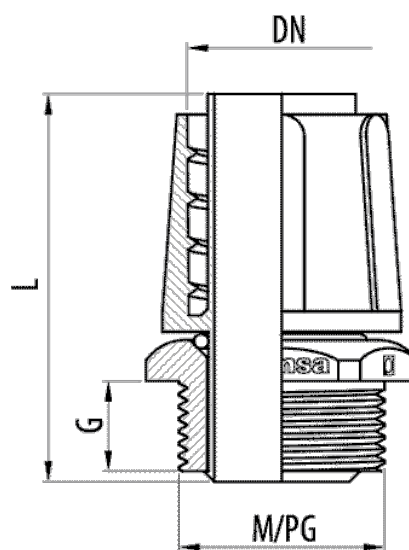

Descrição

Racor simples giratório de poliamida 6 autoextinguível livre de halogéneos para montagem de tubos flexíveis plásticos tipo TFA, Ecoflex® e TM-PVC. Corpo giratório que facilita a ligação ao tubo e à caixa. Disponível em rosca métrica e PG para várias medidas de tubo, em cor cinzenta RAL 7001.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Dispõe de corpo giratório independente que facilita a ligação do racor ao tubo para a sua posterior ligação à caixa.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

Aplicações

Indicado para a ligação de tubos flexíveis TM, TM-PVC e Ecoflex®, na condução de cabos elétricos para aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

Soluções



ETIM 10	EC001178	kg/u	0,004
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	100
Cor	Cinza RAL 7001	Material	Poliamida 6
DN	DN 7	IP	IP65
M/PG	PG 7	Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 105 °C
G (mm)	8	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
L (mm)	36		
Chave	18		

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BKB** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneos

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

