


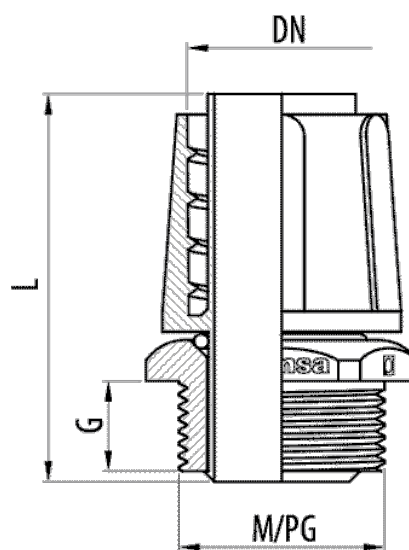

### Descrição

Racor reto giratório de poliamida 6 em cor cinzenta com rosca métrica para montagem de tubos flexíveis TFA, Ecoflex® e TM-PVC. Sistema de união interior ao tubo e roscado na outra extremidade. Corpo e porca em cor cinzenta (RAL 7035).

### Vantagens

Alta componente estética. Cor cinzenta RAL 7035 de acordo com outros tubos e materiais elétricos. Também disponível em cor cinzenta escura RAL 7001.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Fácil instalação de racor à caixa graças ao seu corpo giratório.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

### Aplicações

Indicado para a ligação de tubos flexíveis TM, TM-PVC e Ecoflex®, para a condução de cabos elétricos em aplicações de edificações e industriais.

### Soluções



| Dados do produto                      |  |                                              |    |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|----|
| ETIM 10                               |  | EC001178                                     |    |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | u                                            | 25 |
| Cor                                   |  | Cinza RAL 7035                               |    |
| Material                              |  | Poliamida 6                                  |    |
| DN                                    |  | DN21                                         |    |
| IP                                    |  | IP65                                         |    |
| M/PG                                  |  | M32                                          |    |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -25 / 105 °C                                 |    |
| G (mm)                                |  | 11                                           |    |
| Resistência ao fogo                   |  | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |    |
| L (mm)                                |  | 52                                           |    |
| Chave                                 |  | 36                                           |    |

| Ⓢ Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| Ⓜ Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |