


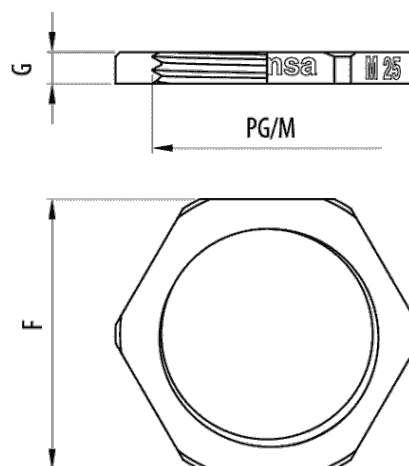

## Descrição

## Vantagens

## Aplicações

## Soluções



Dados do produto

|                                       |                 |                              |                                              |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               | EC000940        | kg/u                         | 0,007                                        |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                 | u                            | 100                                          |
| Sistema de proteção                   | LTN             | Material                     | Latão niquelado                              |
| Acabamento                            | Latão Niquelado | Temperatura de trabalho (°C) | -45 / 150 °C                                 |
| M/PG                                  | PG21            | Resistência ao fogo          | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| G (mm)                                | 3.5             |                              |                                              |
| Chave                                 | 32              |                              |                                              |

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

