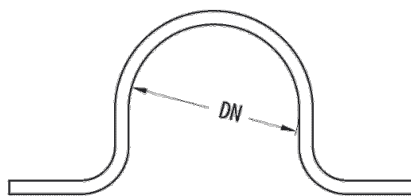


Abraçadeira RGC**Descrição**

Abraçadeira de aço com Sistema de Proteção GC disponível em vários diâmetros para a fixação de tubos rígidos metálicos. Fixação à parede com parafusos. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Disponível em várias medidas: DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 e DN63.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 400°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC (norma EN ISO 1461), adequada para instalações e em ambientes agressivos. Grau de resistência à corrosão 4, segundo IEC 61386. Proteção alta interior e exterior.

Aplicações

Indicado para fixação de tubos rígidos metálicos galvanizados a quente RLGC e RRGc em instalações que necessitem de boas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão, para aplicações em edificações. Setor terciário e industrial com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão. Instalações no exterior e com ambientes agressivos.

Soluções

www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 GC	 DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	 Aço com proteção de superfície	 -45 / 400 °C
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000127		

Dados do produto

DN	Ref	kg/ú	
DN16	55032116	0,010	100
DN20	55032120	0,010	100
DN25	55032125	0,014	100
DN32	55032132	0,018	100
DN40	55032140	0,027	50
DN50	55032150	0,034	50
DN63	55032163	0,039	50

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico