


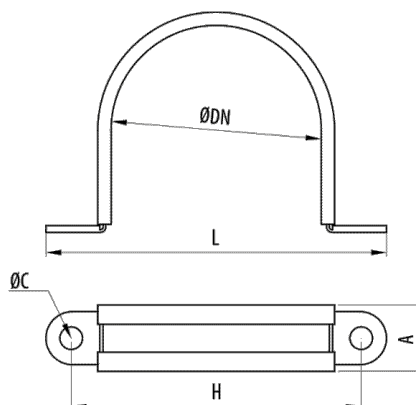

Descrição

Abraçadeira de aço zincado e perfil de borracha para a fixação de tubos Macroflex® DN70 e DN95 protegendo-o das vibrações.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

Disponível em várias medidas.

Fabricado em aço com Sistema de Proteção PG e perfil plastificado NBR.

Protege das vibrações.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 90°C.

Aplicações

Indicado para a fixação dos tubos Pemsaflex® e Macroflex® de grande diâmetro para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC000127	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de protecção		EZ	
Acabamento		EZ2,Electrozincado	
DN		DN95	
L (mm)		150	
A (mm)		25	
Ø C (mm)		8.3	
H (mm)		132	
kg/u		0,075	
u		10	
Material		ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,NBR	
Temperatura de trabalho (°C)		-15 / 120 °C	
Resistência ao fogo		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico