


União Acoplamento (Ref: 55007016)

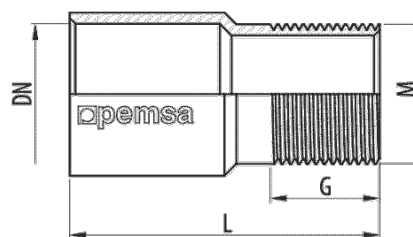

Descrição

União de acoplamento de aço com Sistema de Proteção EZ para a ligação de tubos RL a caixas em instalações que requeiram boas características mecânicas e uma resistência média à corrosão. Índice de proteção IP44. Incorpora uma extremidade roscada ao tubo RL para sua ligação a caixas juntamente com uma porca TCM. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Marcação N de Aenor conforme a norma IEC 61386

Dispõe de extremidade roscada para a ligação do tubo rígido RL a caixas.

Fabricado em aço com Sistema de Proteção PG (norma EN-ISO 2081), adequado para instalações interiores, Grau de resistência 2 à corrosão, segundo IEC 61386. Proteção média interior e exterior

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 400°C.

Aplicações

Adequado para a ligação de tubos rígidos metálicos RL e RR em aplicações de edificações, setores terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto

ETIM 10	EC000939	kg/u	0,035
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	50
Sistema de proteção	EZ	Material	Aço com proteção de superfície
Acabamento	EZ2,Electrozincado	IP	IP44
DN	DN16	Temperatura de trabalho (°C)	-45 / 400 °C
M/PG	M16	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
G (mm)	15		
Ø d2 (mm)	20.1		
L (mm)	44		

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

