
Porca TCM



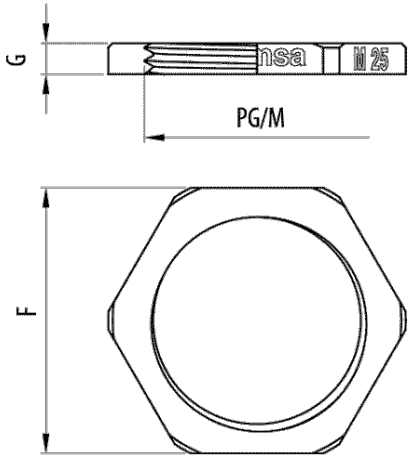

Descrição

Porca metálica de latão niquelado, com rosca métrica ou rosca PG para ligação de tubos, racores e bucins metálicos.

Vantagens

Compatível com os racores ou elementos roscados metálicos métrica ou PG de todas as famílias de tubos rígidos, flexiveis e bucins.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 150°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em latão niquelado.

Aplicações

Indicado para a ligação de uniões e elementos de ligação roscados de todas as gamas de tubos metálicos rígidos, flexíveis e bucins metálicos para a condução de cabos elétricos em aplicações de edificações e industriais.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Porca TCM

Características técnicas principais

LTN | PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 | Latão niquelado

-45 / 150 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC000940

Dados do produto

PG 7	2.8	15	40010007	0,002	100
PG 9	2.8	18	40010009	0,002	100
PG11	3	21	40010011	0,003	100
PG13	3	23	40010013	0,003	100
PG16	3	26	40010016	0,005	100
PG21	3.5	32	40010021	0,007	100
PG29	4	41	40010029	0,012	50
PG36	5	51	40010036	0,019	25
PG42	5	60	40010042	0,029	25
PG48	5.5	64	40010048	0,030	25
M12	2.8	15	40011120	0,002	100
M16	2.8	19	40011160	0,003	100
M20	3	24	40011200	0,004	100
M25	3.5	30	40011250	0,007	100
M32	4	36	40011320	0,010	50
M40	5	46	40011400	0,020	25
M50	5	60	40011500	0,028	25
M63	6	70	40011630	0,046	25

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Porca TCM

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.