


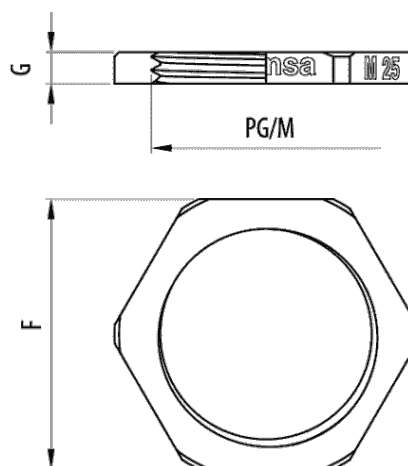

## Descrição

## Vantagens

## Aplicações

## Soluções



| Dados do produto                      |  |                              |                                              |
|---------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC000940                     |                                              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | u                            | 100                                          |
| Sistema de protecção                  |  | LTN                          |                                              |
| Acabamento                            |  | Latão Niquelado              |                                              |
| M/PG                                  |  | M16                          |                                              |
| G (mm)                                |  | 2.8                          |                                              |
| Chave                                 |  | 19                           |                                              |
|                                       |  | kg/u                         | 0,003                                        |
|                                       |  | Material                     | Latão niquelado                              |
|                                       |  | Temperatura de trabalho (°C) | -45 / 150 °C                                 |
|                                       |  | Resistência ao fogo          | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

| Ⓢ Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| Ⓜ Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |