
Porca TCM-INOX



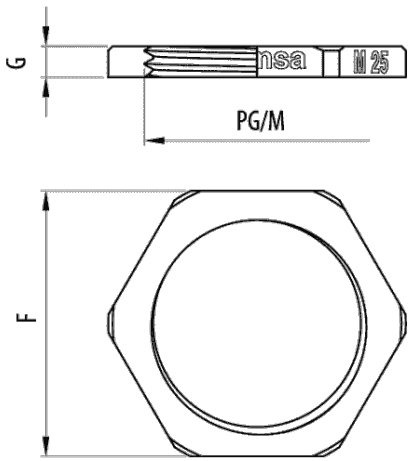

Descrição

Porca metálica de aço inox AISI 303, 304, com rosca métrica e rosca PG para ligação de tubos, racores e bucins metálicos em aço inox.

Vantagens

Compatível com os racores ou elementos roscados metálicos métrica ou PG de todas as famílias de tubos e bucins em aço inox..

Temperatura de trabalho: -45°C a + 150°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço inox AISI 303, 304, (norma EN 10088), com tratamento Thermicron passivado, próprio para instalações em ambientes agressivos, Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61836. Alta proteção interior e exterior.

Aplicações

Indicado para a ligação de uniões e elementos de ligação roscados de todas as gamas de tubos metálicos rígidos, flexíveis e bucins metálicos para a condução de cabos elétricos em aplicações de edificações e industriais.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Porca TCM-INOX

Características técnicas principais

INOX | M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000940

Dados do produto

			REF	kg/u			
M12	2.8	15	40014120	0,002	20	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
M16	2.8	19	40014160	0,003	20	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
M20	3	24	40014200	0,004	20	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
M25	3.5	30	40014250	0,009	10	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
M32	3.5	36	40014320	0,011	10	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
M40	5	46	40014400	0,019	5	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
M50	5	57	40014500	0,026	5	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
M63	6	70	40014630	0,055	5	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
PG 7	2.8	15	40015007	0,002	20	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG 9	2.8	18	40015009	0,002	10	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG11	3	22	40015011	0,003	10	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG13	3	24	40015013	0,004	10	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG16	3	27	40015016	0,005	10	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG21	3.5	32	40015021	0,008	10	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG29	4	41	40015029	0,010	10	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG36	5	50	40015036	0,018	5	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG42	5	60	40015042	0,033	5	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG48	5.5	65	40015048	0,036	5	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Porca TCM-INOX

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.