


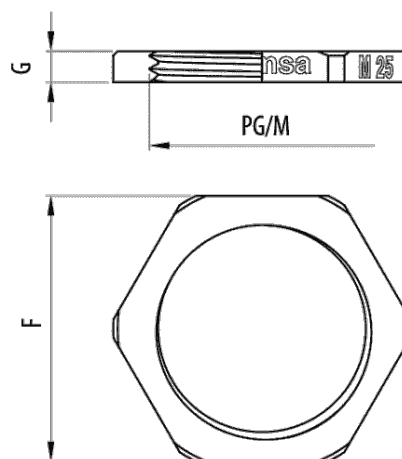

Descrição

Porca metálica de aço inox AISI 303, 304, com rosca métrica e rosca PG para ligação de tubos, racores e buçins metálicos em aço inox.

Vantagens

Compatível com os racores ou elementos roscados metálicos métrica ou PG de todas as famílias de tubos e buçins em aço inox..

Temperatura de trabalho: -45°C a + 150°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço inox AISI 303, 304, (norma EN 10088), com tratamento Thermicron passivado, próprio para instalações em ambientes agressivos, Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61836. Alta proteção interior e exterior.

Aplicações

Indicado para a ligação de uniões e elementos de ligação roscados de todas as gamas de tubos metálicos rígidos, flexíveis e buçins metálicos para a condução de cabos elétricos em aplicações de edificações e industriais.

Soluções



Características técnicas principais

INOX	M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000940

Dados do produto

			REF	kg/ü		®	
M12	2.8	15	40014120	0,002	20	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
M16	2.8	19	40014160	0,003	20	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
M20	3	24	40014200	0,004	20	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
M25	3.5	30	40014250	0,009	10	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
M32	3.5	36	40014320	0,011	10	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
M40	5	46	40014400	0,019	5	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
M50	5	57	40014500	0,026	5	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
M63	6	70	40014630	0,055	5	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
PG 7	2.8	15	40015007	0,002	20	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG 9	2.8	18	40015009	0,002	10	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG11	3	22	40015011	0,003	10	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG13	3	24	40015013	0,004	10	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG16	3	27	40015016	0,005	10	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG21	3.5	32	40015021	0,008	10	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG29	4	41	40015029	0,010	10	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG36	5	50	40015036	0,018	5	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG42	5	60	40015042	0,033	5	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG48	5.5	65	40015048	0,036	5	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C

® Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

® Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno

Porca TCM-INOX**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico