
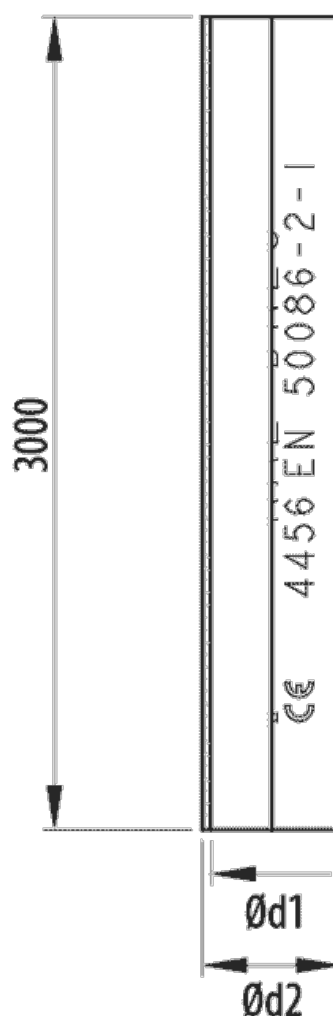


**Tubo Rígido de Alumínio RAL** ( Ref: 13020016 )

1/3

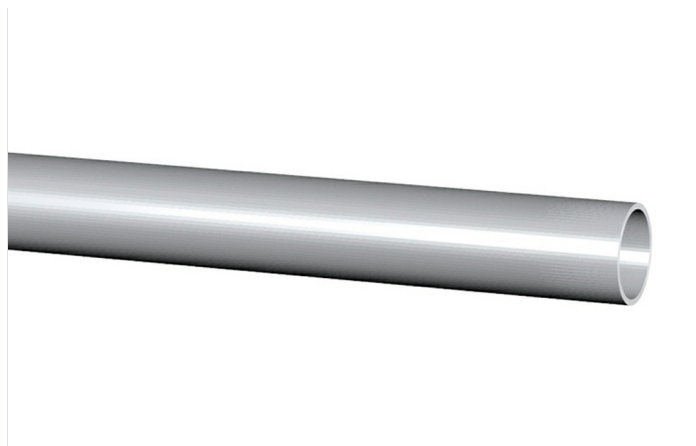

### Descrição

Tubo rígido de encaixe, de alumínio, para instalações que requeiram um excelente grau de resistência à corrosão e boas características mecânicas. De peso leve e fácil instalação. Tubo rígido ótimo para instalações de superfície em áreas industriais. É fornecido em troços de 3 metros de comprimento.

### Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em alumínio, adequado para instalações em espaços industriais e ambientes agressivos. Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61386. Alta proteção interior e exterior.

Leve e de fácil instalação.

Resistência à compressão: 1250N. Resistência ao impacto: Grau 4.

União do tipo encaixável para ligar tubos ou acessórios.

### Aplicações

O seu uso é recomendado em instalações que necessitem de elevadas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão em aplicações do setor terciário e industriais com grandes requisitos de segurança. Locais com risco de incêndio ou explosão. instalações no exterior e em ambientes agressivos.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Tubo Rígidoss de Alumínnio RAL ( Ref: 13020016 )



INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresse por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Tubo Rígido de Alumínio RAL

( Ref: 13020016 )

Dados do produto

|                                       |              |                              |                                              |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               | EC001173     | Material                     | Alumínio                                     |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |              | Cod. IEC.61386               | 4456                                         |
| Sistema de proteção                   | AL           | Resistência à compressão (N) | 1250 N                                       |
| Acabamento                            | ALU,Alumínio | Resistência ao impacto       | 6 J                                          |
| DN                                    | DN16         | IP                           | IP44                                         |
| Ø d1 (mm)                             | 14           | Temperatura de trabalho (°C) | -45 / 250 °C                                 |
| Ø d2 (mm)                             | 16           | Resistência ao fogo          | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| kg/u                                  | 0,111        |                              |                                              |
| u                                     | 30           |                              |                                              |

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico