
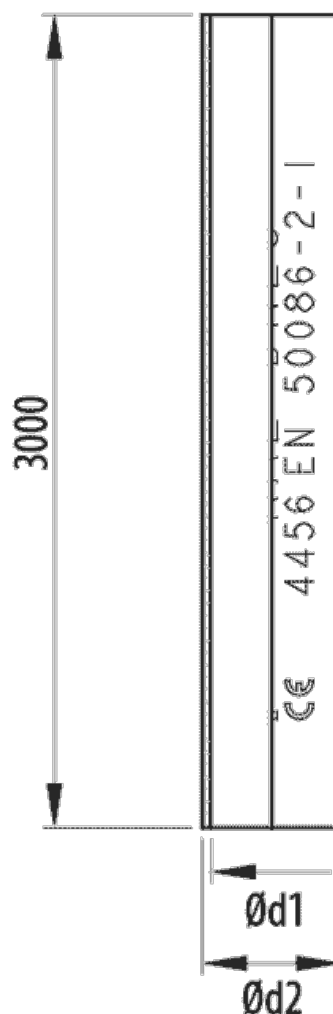


Tubo Rígido de Alumínio RAL (Ref: 13020050)

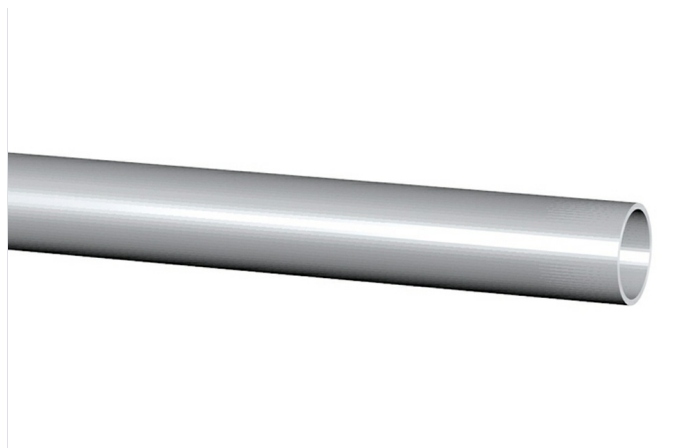

Descrição

Tubo rígido de encaixe, de alumínio, para instalações que requeiram um excelente grau de resistência à corrosão e boas características mecânicas. De peso leve e fácil instalação. Tubo rígido ótimo para instalações de superfície em áreas industriais. É fornecido em troços de 3 metros de comprimento.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em alumínio, adequado para instalações em espaços industriais e ambientes agressivos. Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61386. Alta proteção interior e exterior.

Leve e de fácil instalação.

Resistência à compressão: 1250N. Resistência ao impacto: Grau 4.

União do tipo encaixável para ligar tubos ou acessórios.

Aplicações

O seu uso é recomendado em instalações que necessitem de elevadas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão em aplicações do setor terciário e industriais com grandes requisitos de segurança. Locais com risco de incêndio ou explosão. Instalações no exterior e em ambientes agressivos.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tubo Rígido de Alumínio RAL (Ref: 13020050)



INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto			
ETIM 10		EC001173	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de protecção		AL	
Acabamento		ALU,Alumínio	
DN		DN50	
Ø d1 (mm)		46.9	
Ø d2 (mm)		50	
kg/u		0,433	
u		15	
Material		Alumínio	
Cod. IEC.61386		4456	
Resistência à compressão (N)		1250 N	
Resistência ao impacto		6 J	
IP		IP44	
Temperatura de trabalho (°C)		-45 / 250 °C	
Resistência ao fogo		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🔌 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

