


Curva 90° RAL

1/2

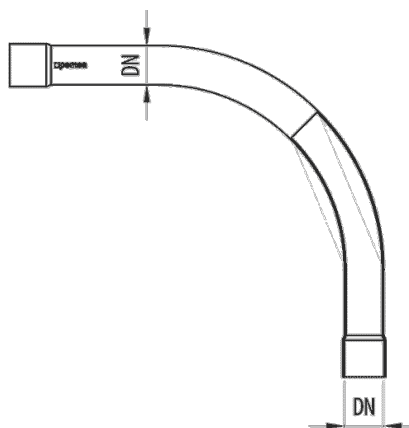

Descrição

Curva 90° encaixável, em alumínio para a ligação de tubos RAL em instalações que requeiram boas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão. Com um índice de proteção IP44. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Ligação por encaixe com uniões RAL com tubos RAL. De fácil instalação.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 250°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em alumínio, adequado para instalações em espaços industriais e ambientes agressivos. Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61386. Alta proteção interior e exterior.

Aplicações

Recomenda-se para tubos de alumínio RAL em instalações que necessitem de boas características mecânicas, com uma grande resistência à corrosão em aplicações de instalações industriais, setores terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais com risco de incêndio ou explosão. Instalações no exterior e em ambientes agressivos.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

 AL	 DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	 Alumínio	 1250 N	 6 J	 IP44	 -45 / 250 °C
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000936					

Dados do produto

DN	Ø _{id}	Ø _{ext}	L _{mm}	Ref	kg/ú	kg
DN16	13.8	55	150	55012016	0,058	15
DN20	18	60	160	55012020	0,065	25
DN25	22.8	75	170	55012025	0,099	25
DN32	28.5	75	210	55012032	0,146	20
DN40	37	85	265	55012040	0,200	15
DN50	47.8	120	340	55012050	0,398	5
DN63	59	150	310	55012063	0,620	3

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico