


União RAL

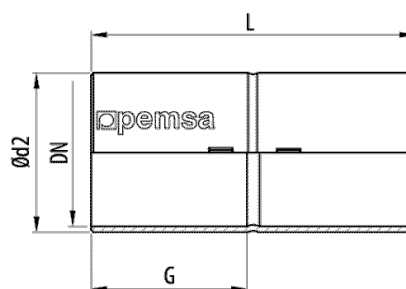

Descrição

União de encaixe em alumínio, para a ligação de tubos RAL em instalações que requeiram elevadas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão. Índice de proteção IP44. Disponível em várias medidas.

Vantagens

Ligação por enciaxe para tubos RAL. De fácil instalação.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 250°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em alumínio, adequado para instalações em espaços industriais e ambientes agressivos. Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61386. Alta proteção interior e exterior.

Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a união do tubo de alumínio RAL em instalações que necessitem de boas características mecânicas, com uma grande resistência à corrosão em aplicações de instalações industriais, setor terciário e industrial com grandes exigências de segurança. Locais com risco de incêndio ou explosão. Instalações no exterior e em ambientes agressivos.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsal®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsal®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsal®, Pemsal, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsal Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 AL	 DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	 Alumínio	 IP44	 -45 / 250 °C
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000939			

Dados do produto

DN				Ref	kg/u	
DN16	16	16.1	35	55002016	0,003	50
DN20	20	20.1	44	55002020	0,005	50
DN25	25	25.1	54	55002025	0,010	50
DN32	30	32.1	65	55002032	0,016	50
DN40	32	40.1	68	55002040	0,023	20
DN50	44	50.1	90	55002050	0,037	20
DN63	49	63.1	100	55002063	0,056	20

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico