


## Abraçadeira

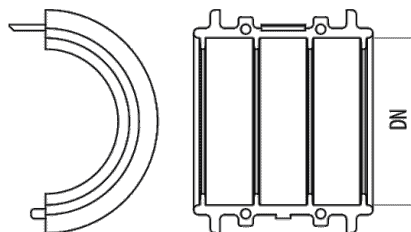

### Descrição

Abraçadeira de fixação para tubos de poliamida 12 autoextinguível, livre de halogéneos, cor preta RAL9005 disponível em várias medidas. Utiliza-se juntamente com suporte médio, finais e protetores para a fixação de tubos flexíveis RB-PA e RB-PU para aplicações de Robótica.

### Vantagens

Fabricado em plástico 12 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Fixação do tubo juntamente com outros acessórios em articulações de robots.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 90°C.

Dispõe de abertura e fecho de segurança para garantir a correta fixação dos tubos.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

### Aplicações

Indicado para a robótica e instalações de cablagem em braços de robôs de cadeias de montagem, aplicações industriais, etc.

### Soluções



Características técnicas principais

|                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Colour</b> Preto RAL 9005                        |  <b>DN</b> DN52, DN70 |  <b>10</b> |  <b>Poliamida 12</b> |  <b>-25 / 90 °C</b> |
|  <b>LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA</b> | <b>ETIM 10</b><br><b>EC000368</b>                                                                      |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                      |

Dados do produto

| DN   | Ref      | kg/ú  |
|------|----------|-------|
| DN52 | 33120052 | 0,076 |
| DN70 | 33120070 | 0,177 |

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico