
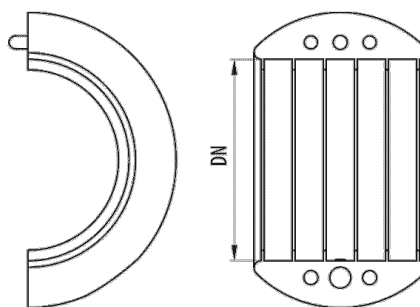


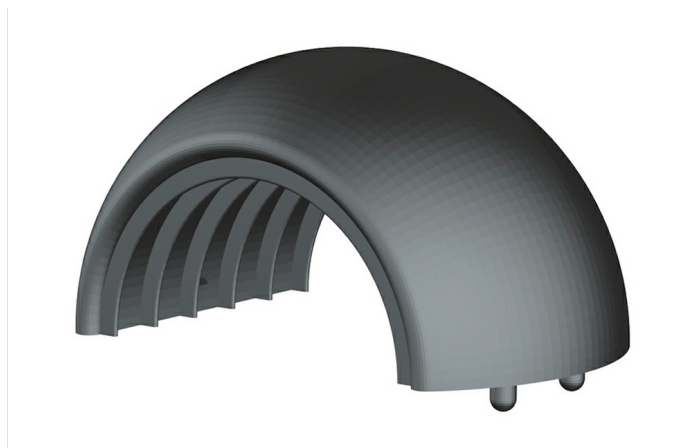

Descrição

Elemento de proteção contra choques e abrasão de tubos fabricados em poliamida 12 autoextinguível e cor preta RAL 9005, livre de halogéneos, disponível em várias medidas. Indicado para tubos flexíveis RB-PA e RB-PU para aplicações de Robótica.

Vantagens

Aplicação como fixação rótula juntamente com a abraçadeira para favorecer a rotação do tubo flexível para a cablagem de robots.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

Fabricado em plástico 12 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Proteção do tubo em zonas de choque, impacto ou desgaste.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 90°C.

Aplicações

Indicado para a robótica e instalações de cablagem em braços de robôs de cadeias de montagem, aplicações industriais, etc.

Soluções



Potector de Tubo (Ref: 33100048)

2/2

Dados do produto			
ETIM 10		Material	Poliamida 12
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 90 °C
Cor	Preto RAL 9005	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
DN	DN48		
kg/u	0,066		
u	10		

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico