
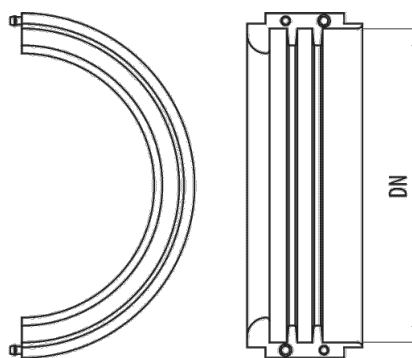


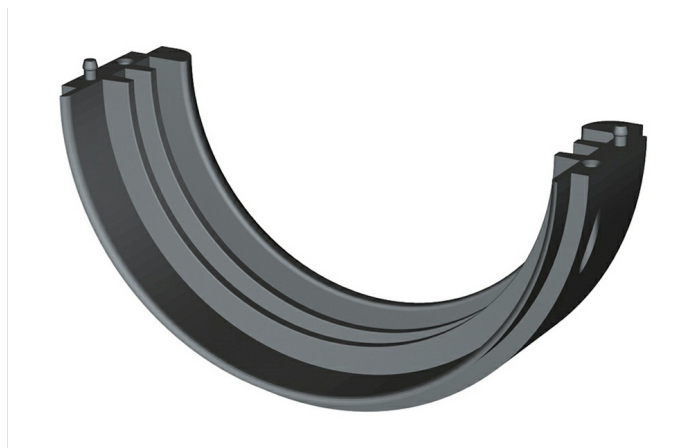

Descrição

Suporte final de tubo de poliamida 12 autoextinguível, livre de halogéneos e disponível em várias medidas. Utiliza-se juntamente com abraçadeiras, dispõe de pestanas para a correta fixação de tubos flexíveis RB-PA e RB-PU para aplicações de Robótica.

Vantagens

Fabricado em plástico 12 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Fixação do final do tubo juntamente com abraçadeiras em articulações de robots.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 90°C.

Dispõe de patilhas para a correta fixação de tubos flexíveis RB-PA e RB-PU.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

Aplicações

Indicado para a robótica e instalações de cablagem em braços de robôs de cadeias de montagem, aplicações industriais, etc.

Soluções



Características técnicas principais

ETIM 10

Dados do produto

COLOUR	DN	Ref	kg/u				
Preto RAL 9005	DN70	33110170	0,039	10	Poliamida 12	-25 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico