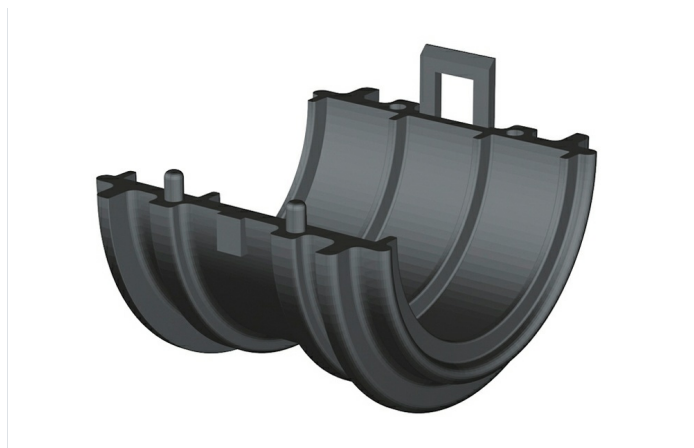


Descrição

Suporte médio de tubo de poliamida 12 autoextinguível, livre de halogéneos e disponível em várias medidas. Utiliza-se juntamente com abraçadeiras, dispõe de pestanas para a correta fixação de tubos flexíveis RB-PA e RB-PU para aplicações de Robótica.

Vantagens

Fabricado em plástico 12 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Fixação do tubo juntamente com abraçadeiras em articulações de robots.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 90°C.

Dispõe de patilhas para a correta fixação de tubos flexíveis RB-PA e RB-PU.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

Aplicações

Indicado para a robótica e instalações de cablagem em braços de robôs de cadeias de montagem, aplicações industriais, etc.

Soluções



Características técnicas principais						
 Colour	Preto RAL 9005	 DN	DN36, DN48, DN52, DN70	 10	 Poliamida 12	 -25 / 90 °C
				ETIM 10		
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA						

Dados do produto		
DN	Ref	kg/ú
DN36	33110036	0,044
DN48	33110048	0,036
DN52	33110052	0,028
DN70	33110070	0,028

 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico